CURVA DE PERFOMANCE SDP 125 350 MP C

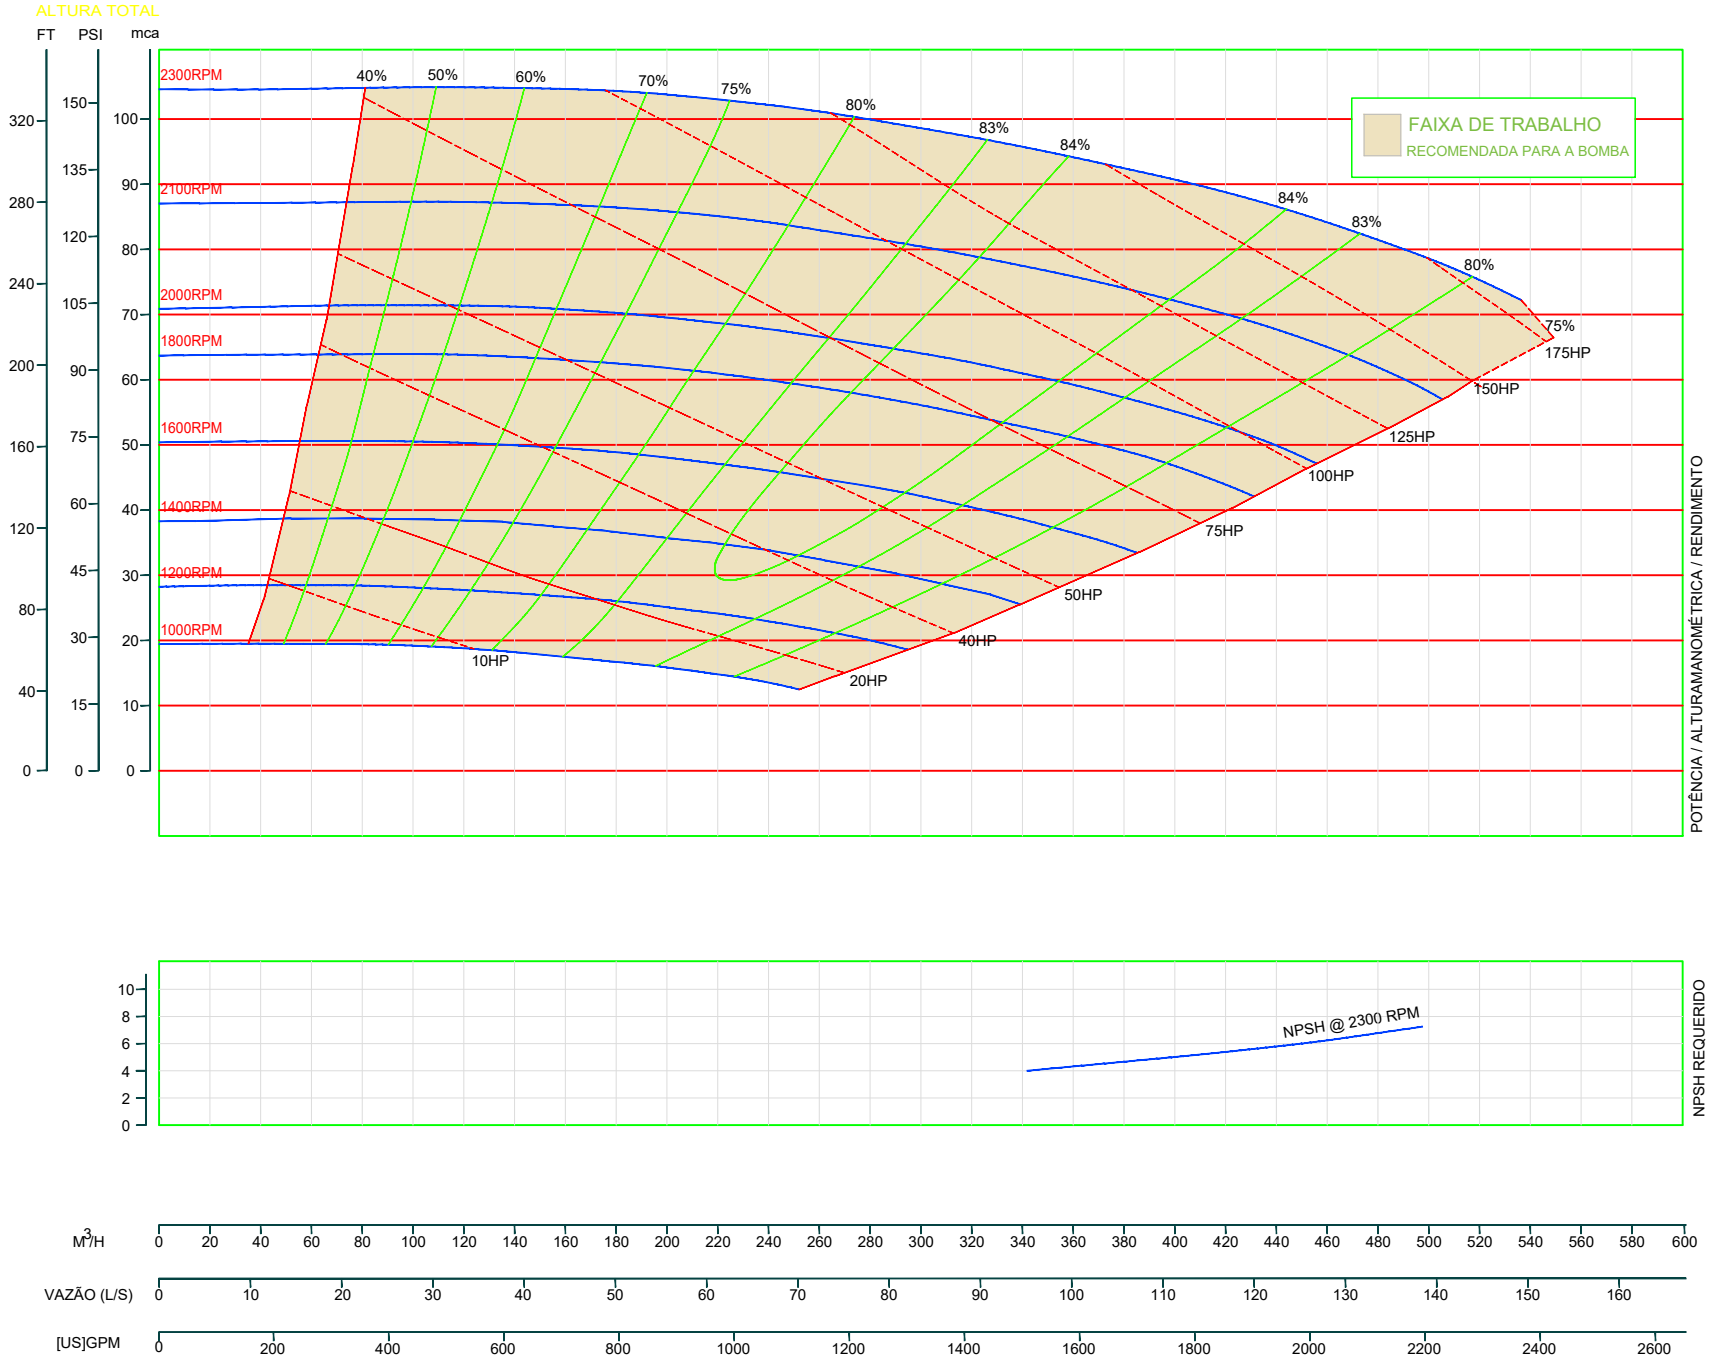

DADOS	
Diam. Rotor	343mm (13,5")
R.P.M.	Conf. Indicado
ØMax. Sólidos	20,3mm (0,8")
FLANGES	
Sucção	Flange Ansi 6"
Descarga	Flange Ansi 5"

ESCORVA MÁX. 7m

Melhor manter o desnível na sucção no máximo, próximo 5m para melhor performace da bomba.

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação.